Cela fonctionne sous les systèmes opérationnels XP, Vista, Win7, Win8

Naviguez sur le site de DL5.DK

Fait un clic sur téléchargement [Download] merçi

Attention, ne pas déballer tout de suite le fichier.

Rechercher l'image de la version que vous désirez, cliquez sur l'image pour télécharger le logiciel. Le déballage du fichier zip s'effectue pour tous les logiciels de la même manière.

Chez certains utilisateurs, Window annonce qu'il pourrait y avoir un virus ou un cheval de Troie.
Cela n'est ni un virus ni un cheval de Troie, c'est tout simplement Window qui n'apprécie pas, que les logiciels ont été compilé sous Linux.

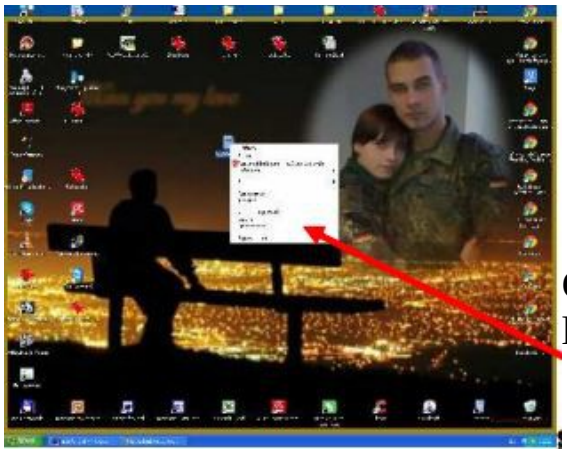

Cliquez avec le bouton droit de la souris, sur le nom du fichier. Choisissez propriétés.

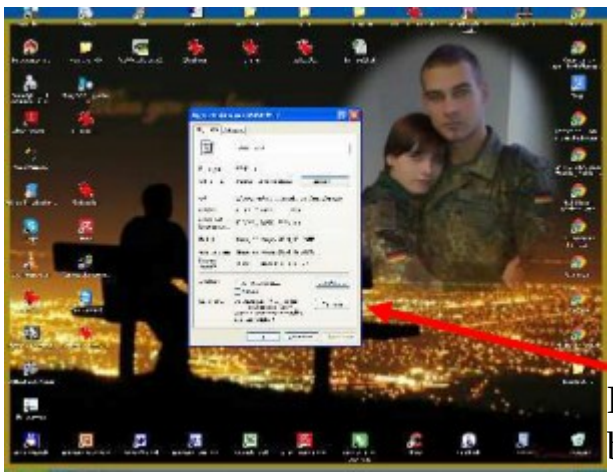

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton en bas à droite [débloquer].

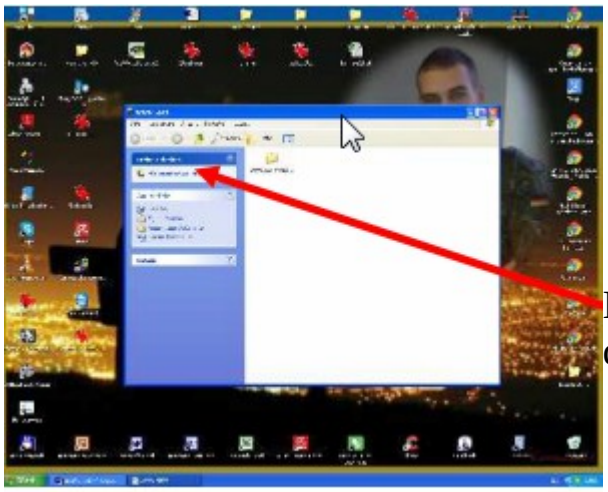

Ensuite, déballer le fichier zip comme d'habitude.

Attention : ne pas tout de suite démarrer le logiciel setup.

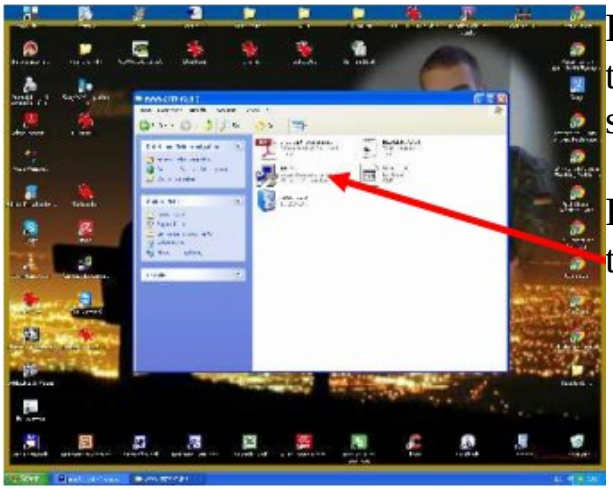

Pour commencer, fais un clic avec la touche de droite de la souris, sur le fichier setup.

Fais un clic sur la rubrique Exécuter en tant qu'administrateur.

Attention : dans certaines versions de windows XP il n'y a pas de texte administrateur.

Dans ce cas, pas de soucis, cela fonctionne quand même.

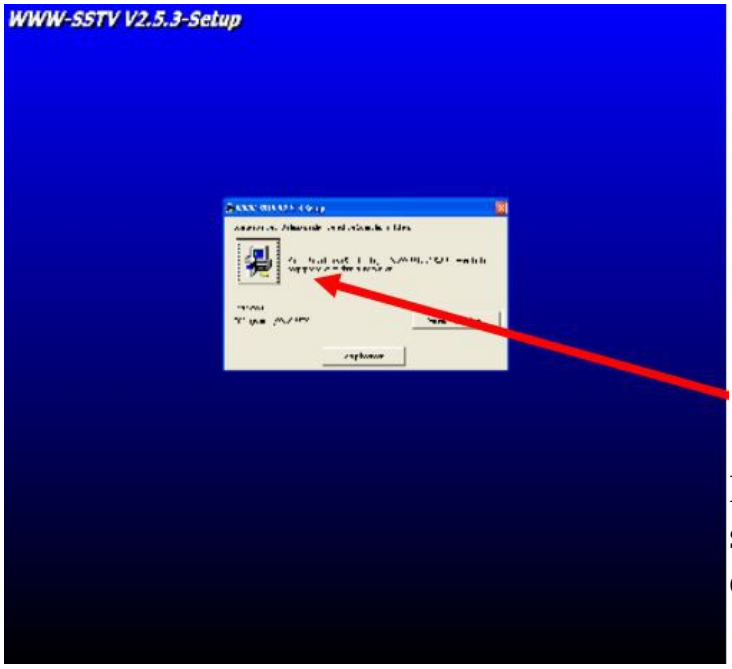

Dans ce cas, cliquez simplement sur ok et continuer l'opération comme d'habitude.

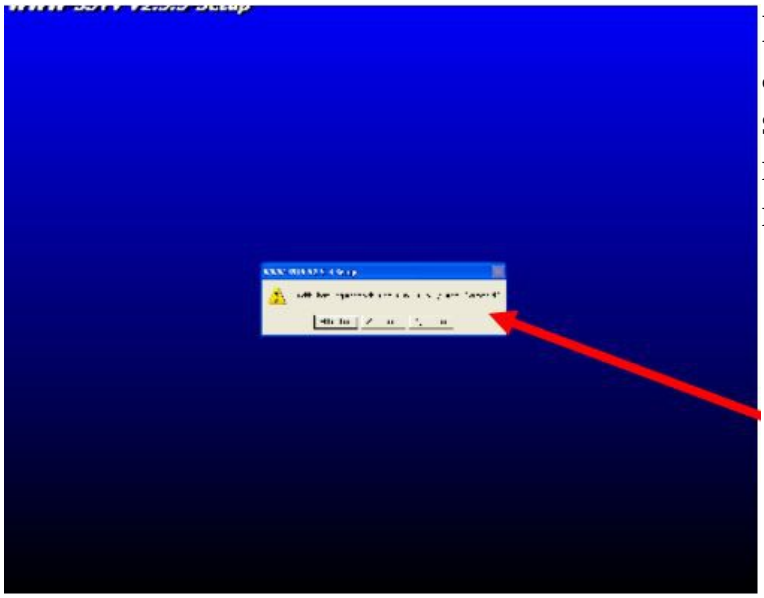

Dans le cas ou Window vous annonce une erreur, cliquez tout simplement sur ignorer, comme nous le disions déjà. Window n'apprécie pas Linux.

Voilà, l'installation du logiciel est terminée. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec WWW-SSTV de DL5.DK.

Description et utilisation du logiciel WWW-SSTV 2.5.3

Prépare les données que tu a reçu par courriel, en réponse à ta demande de clés.

Démarre le logiciel WWW-SSTV, si tu a suivi exactement tous les pas de l'installation, il ne devrais pas se produire d'annonce d'erreur.
Si contre toute attente un message d'erreur apparait, c'est re-belote, il faudra donc via le système désinstaller le logiciel et le réinstaller à nouveau. Cette fois, il faudra bien faire attention à procéder à l'installation pas à pas.....

Apprend maintenant l'essentiel du programme : avec l'aide du (grand-père) Opa-Gerd DG1OBY / DN1DV.

Note du traducteur : pour pouvoir profiter de cette aide, il faut naturellement comprendre la langue de Goethe ou celle de Shakespeare. Si tu préfère la langue de Molière, il faudra donc t' adresser à moi.

Avec un clic sur le bouton en haut à gauche [EDIT.ini] on ouvre le fichier de paramétrage.
à l'endroit approprié, il faut écrire ton indicatif ainsi que la clé qui t'a été envoyée par courriel. Attention à la casse, le logiciel Interprète les lettres majuscules et les lettres minuscules différemment.
Ne rien changer dans le reste.....
Ne pas oublier d'enregistrer les changements, et redémarrez le logiciel. Tu est maintenant enregistré dans le serveur.

Images reçues (Ctrl + souris)

Image pour l'émission (Ctrl + souris)

Charger le fichier d'une image

Entrer du texte dans l'image.(Voir à la fin les explications sous utilitaire spécial.)

Images reçues affichées au hasard.

Bon, maintenant que tu connaît les généralités du programme.
tu peut maintenant entrer dans les détails.

Opa-Gerd va t'aider…

Histoire de savoir qui est Opa-Gerd….

… Ben, il est beau, le papi…… et toujours en forme...

Ces détails sont également importants, et tu devrais les apprendre.
Plus souvent tu te servira de ce logiciel, plus tu auras de l'entraînement. Ce logiciel a beaucoup de particularités. Il est spécialement conçu pour les radioamateurs, car il peut émettre sur pratiquement toutes les bandes.

Fait un clic sur le bouton paramètres

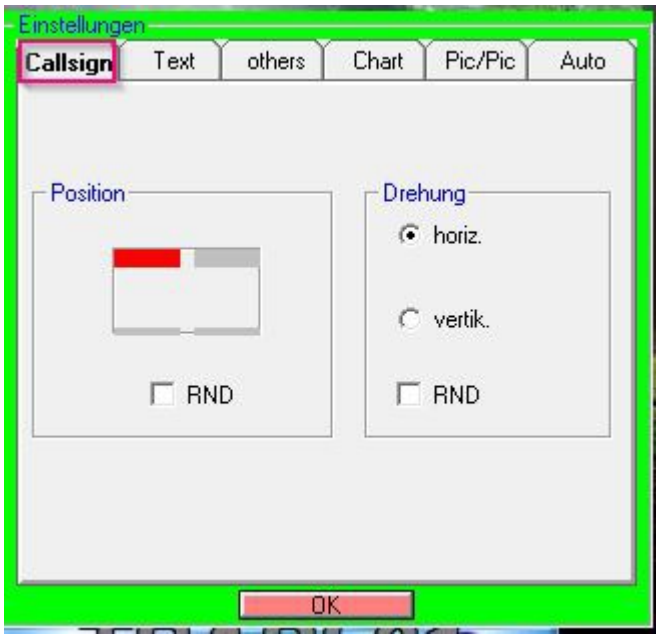

Callsign: dans cette fenêtre, tu peut choisir l'emplacement où sera affiché ton indicatif. L'indicatif sera toujours affiché à la même place dans l'émission des images, jusqu'à ce que tu ne change à nouveau.

- Position – droite ou gauche ou au hasard (RND)
- Drehung – orientation, vertcale, horizontale ou au hasard (RND)

-

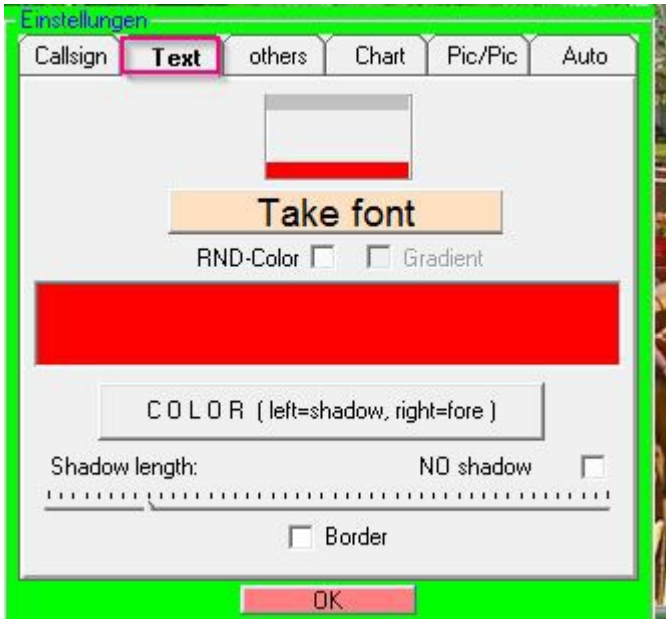

Text : il faut écrire le texte dans le champ rouge.
Vous pouvez mettre jusqu'à quatre ou cinq lignes. Pour insérer une nouvelle ligne, appuyer sur [Maj] et [Entrée] simultanément.

Take font: choisir une police.
COLOR : Couleur

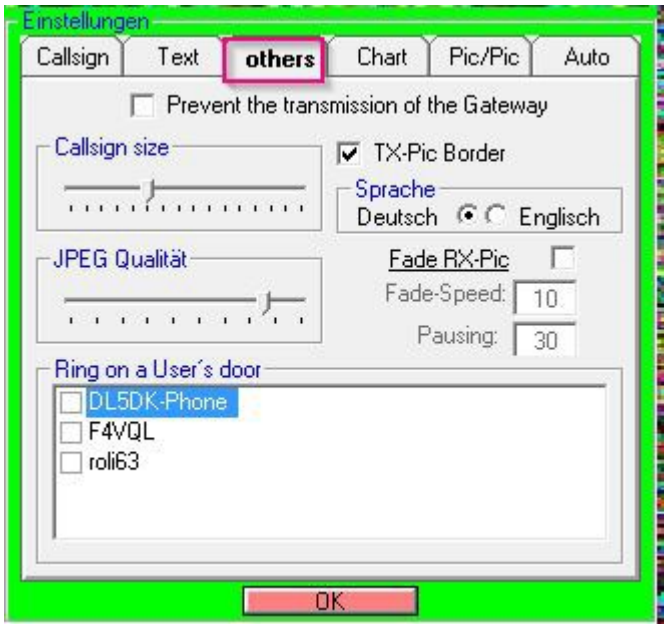

Other - Autres
décocher [Fade RX-Pic]
ne pas cocher [TX Pic-Border]

Dans la liste du bas sont affiché les utilisateurs actuel du système. Si vous voulez sonner chez un ou plusieurs de ces utilisateur, il faut cocher les cases respectives.

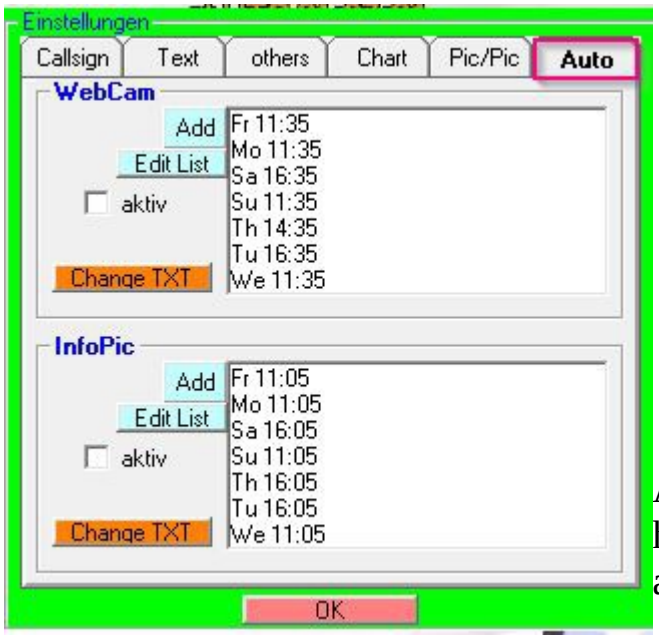

Auto - automatique: Définir les horaires des émissions d'images automatiques.

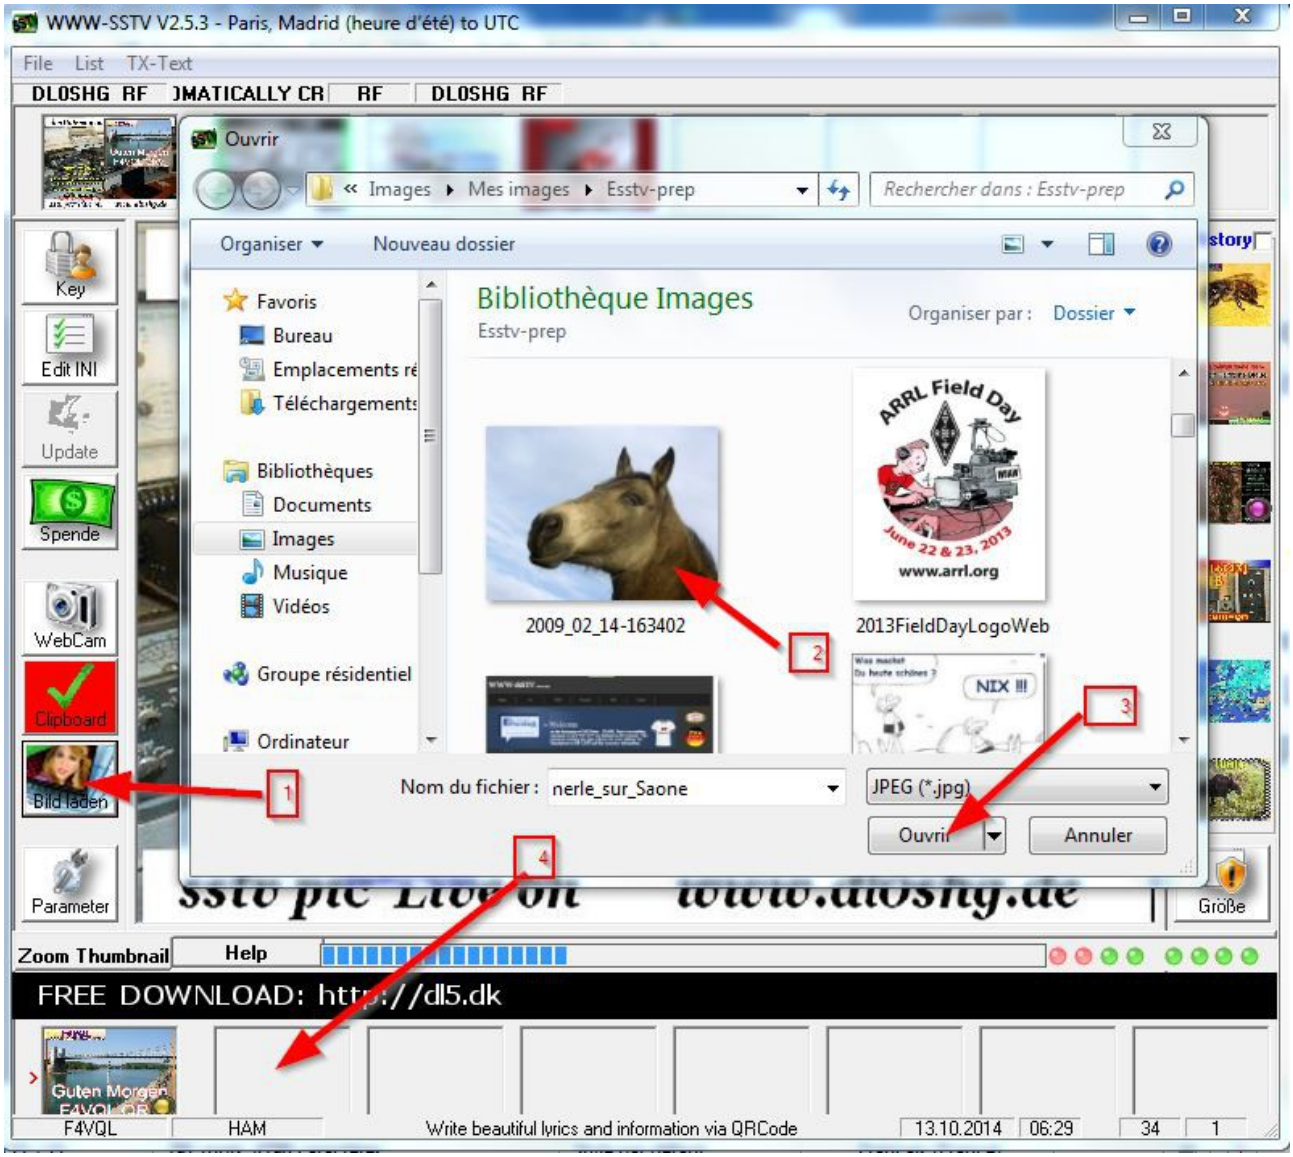

Préparer une image pour l'émission :

1. Cliquer sur [Bild laden]
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez l'image que vous voulez émettre.
3. Avec un clic sur le bouton ouvrir tu charge l'image dans la mémoire.
4. L'image paraitra dans la barre au bas de la fenêtre principale.

Attention : Si votre indicatif est affichée dans le hall de l'image, il faudra afficher le texte dans le bas. Pour effectuer ce réglage, cliquez sur l'onglet paramètres, puis sur l'onglet texte. En cliquant la barre rouge adéquate dans la petite image de l'eau, vous choisissez l'endroit de l'affichage.

Emettre une image:
Dans la barre du bas, où sont affichées les images à transmettre, faites un double clic sur l'image désirée, pour lancer l'émission.
Dans la plupart des cas, un panneau de sens interdit va s'afficher sur cette image, car vous n'êtes pas le seul à vouloir émettre.
Lorsqu'un crochet vert apparaît, ce ton tour d'émission, et la transmission de l'image démarre.

Si tu as des questions supplémentaires concernant le logiciel, nous te proposons quatre possibilités d'aides.
Par courriel : gerd.devriel@gmail.com (allemand on anglais),
f4vql.1@gmail.com (français)

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec WWW-SSTV et espérons t'avoir aider un peu…

© gerd Devriel DG1OBY / DN1DV / DL0SHG
Traduction de Marc DL5SAQ – CT7AHP – F4VQL